



TUBE RADIANT


HyperTube L



- ✓ Réflecteur à double cycloïdes : meilleur rendement de rayonnement
- ✓ Emetteurs en acier recuit avec turbulateur intégré = rendement de combustion élevé
- ✓ Détection de flamme par ionisation
- ✓ Possibilité de raccordement pour évacuation des produits de combustion




FONCTIONNEMENT

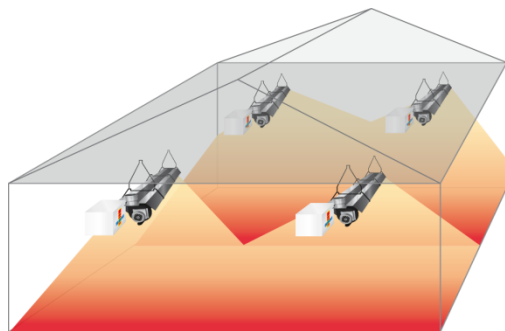


Le rayonnement infrarouge par tubes radiants apporte le **confort** directement au niveau des utilisateurs générant ainsi des **économies d'énergie**.

Les tubes radiants SBM peuvent être raccordés en cheminée pour l'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. D'autant plus efficace pour les **bâtiments isolés** d'une hauteur jusqu'à **7 m**.

DIMENSIONS

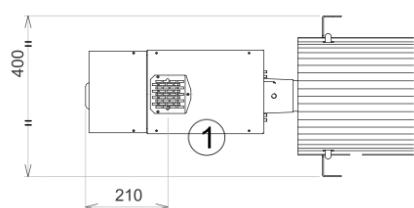

- ① Air comburant
- ② Produits de combustion

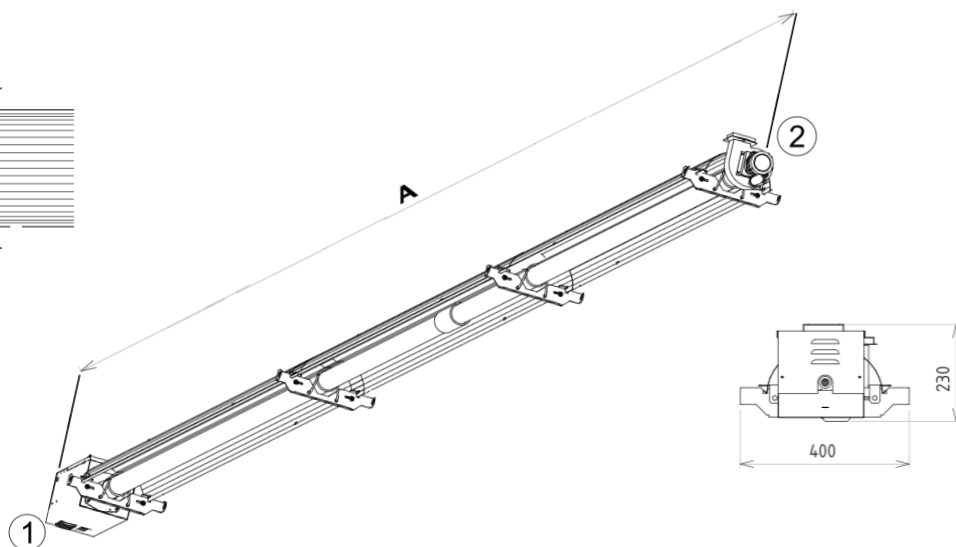

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE		L17	L21	L35	L45
Puissance nominale	kW	16,5	21,0	35,0	45,0
Facteur de rayonnement		0,57			
Rendement de combustion (Norme CE : >85)	% PCI	>89	90		
GAZ					
Conso gaz en G20-20mbar	m³/h	1,75	2,22	3,70	4,76
Conso gaz en G25-25mbar	m³/h	2,03	2,58	4,31	5,54
Conso gaz en G31-37mbar	kg/h	1,28	1,63	2,72	3,50
Raccord entrée gaz		G3/4" male (ISO 228)			
ÉLECTRICITÉ					
Alimentation électrique		230V/240V- 50Hz monophasé - Neutre obligatoire			
Puissance au démarrage	VA	115			
Puissance en fonctionnement	VA	80			
Fusible protection brûleur et extracteur		1 fusible 5A			
DIMENSIONS					
Poids	kg	51	65	94	123
A	mm	6210	8840	11 110	16 060

Numéro certificat **CE** : 1312 BL 3199

Classe NOx : 4 (<100 mg/kWh)

