

CHAUFFAGE DESIGN RADIANT XD




- ✓ Appareil de chauffage **esthétique** : adaptation à l'architecture du bâtiment
- ✓ Allumage et contrôle de flamme **thermoélectrique**
- ✓ Matériaux recyclables : brûleur en acier inoxydable et plaques céramiques, carrosserie en aluminium
- ✓ Gamme **confort et efficacité**
- ✓ Couleurs disponibles : noir, aluminium, bronze et champagne



CHAUFFAGE DESIGN

RADIANT XD

DIMENSIONS

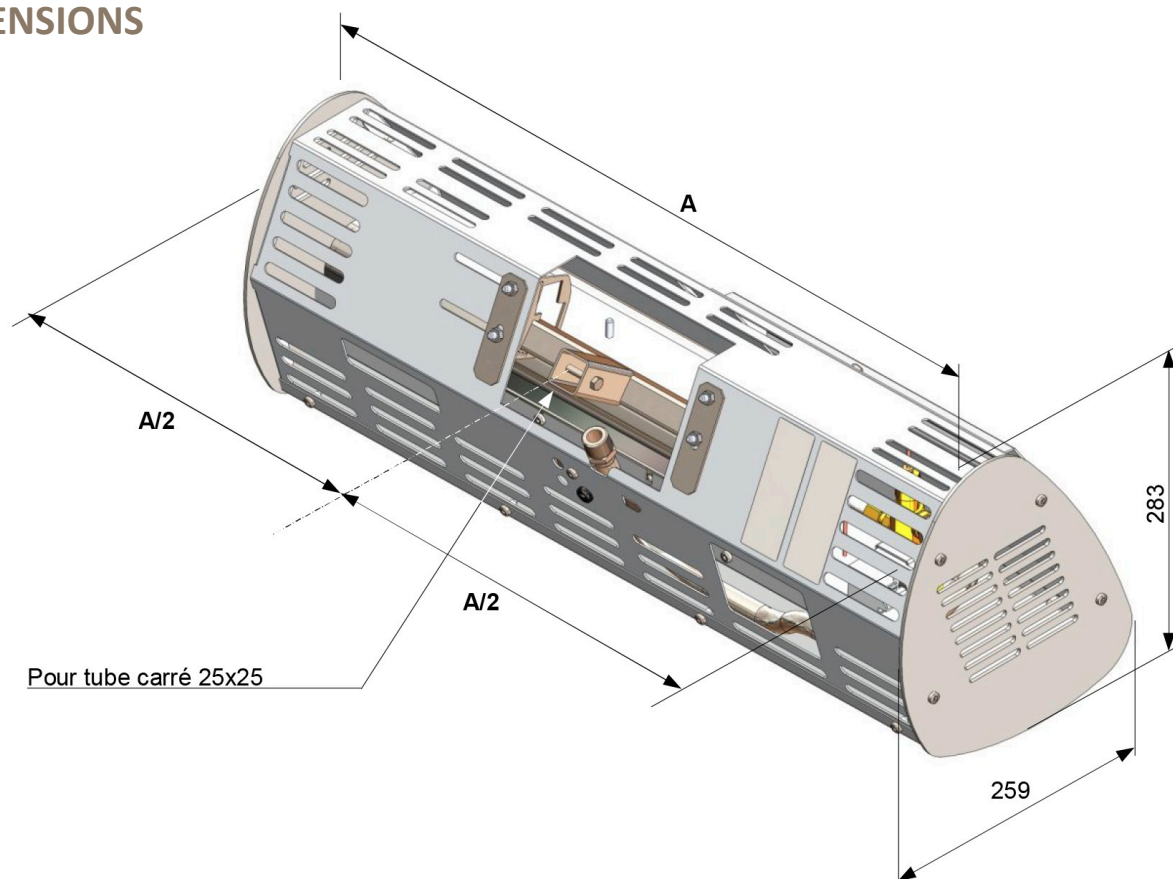

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	XD 8	XD 10	XD 12	XD 16
Puissance nominale (kW)	3,7	4,3	5,7	7,6
GAZ				
Débit gaz en G20-20mbar (m³/h)	0,35	0,40	0,54	0,72
Débit gaz en G25-25mbar (m³/h)	0,40	0,47	0,63	0,83
Débit gaz en G31-37mbar (kg/h)	0,26	0,30	0,40	0,53
Raccord entrée gaz	Raccord G1/2" cylindrique (ISO 228-1)			
ÉLECTRICITÉ				
Alimentation électrique	230V (+10% -15%) – 50Hz Neutre obligatoire			
Consommation électrique* (VA)	28			
DIMENSIONS				
Poids (kg)	5,25	5,75	6,5	7,75
A (mm)	576	625	702	826

* Consommation pendant les 45 secondes d'allumage

Numéro certificat **CE** : 1312 CQ 6090 (appareils domestiques inclus)
 Classe NOx : 5 (<50 mg/kWh)

