



HELLSTRAHLER


RI-KOMFORT

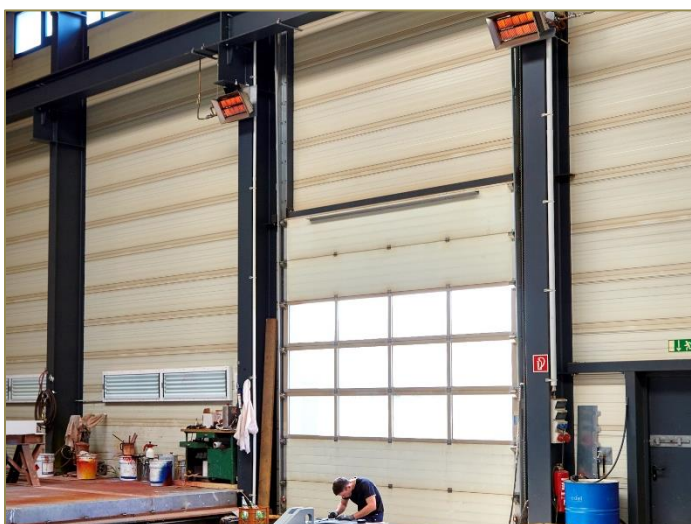

- ✓ Außergewöhnlicher Heizkomfort
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Option doppelte Leistungsstufe
- ✓ Einfache Montage (kein Durchbrechen der Gebäudehülle)
- ✓ Mit GLT vereinbar
- ✓ Flammenüberwachung durch Ionisation

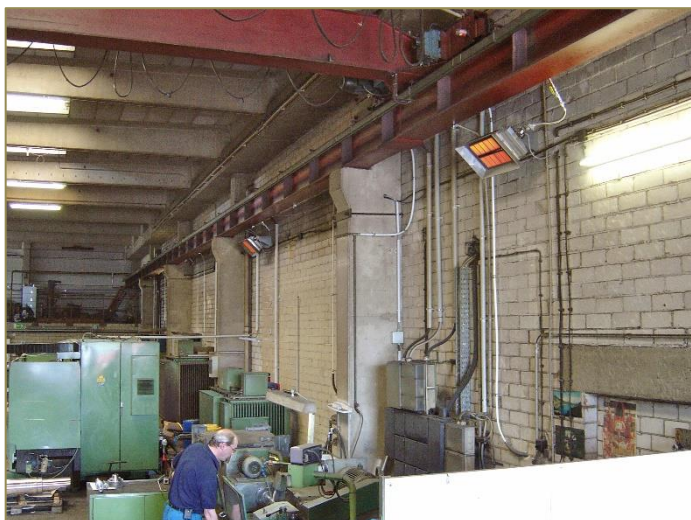

FUNKTIONSWEISE

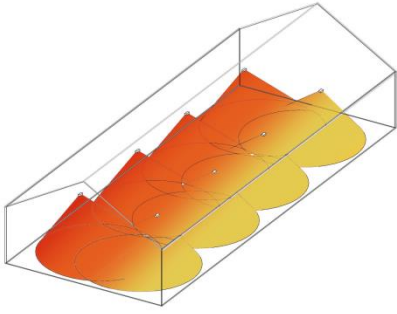


Die Infrarotstrahlung bringt den **Komfort** direkt zu den Nutzern und generiert so **Energieeinsparungen**.


Umso effizienter für **nicht isolierte Gebäude** von **4 bis 25 m** Höhe.

ABMESSUNGEN




RI 16



RI 20, 20-2, 24, 24-2, 32, 32-2 und 64-2



RI 48-2

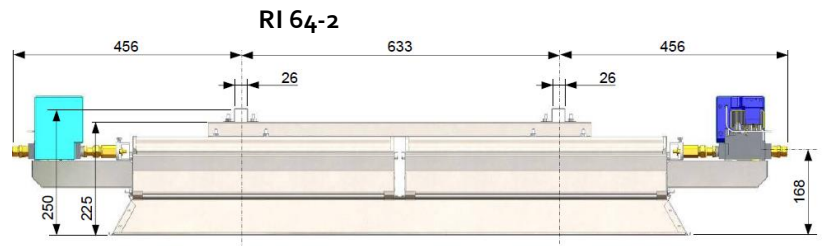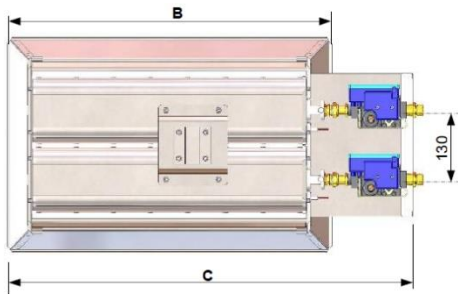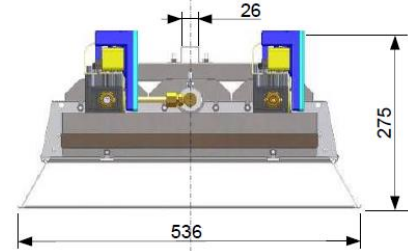

TECHNISCHE DATEN

MODELL	RI 16	RI 20	RI 20-2	RI 24	RI 24-2	RI 32	RI 32-2	RI 48-2	RI 64-2
Nennleistung (kW)	7,5	8,5	8,5	11,4	11,4	15,0	15,0	22,5	30,0
GAS									
Anzahl Brenner	1	2	2	2	2	2	2	3	4
Verbrauch G20-20 mbar (m³/Std)	0,72	0,81	0,81	1,08	1,08	1,43	1,43	2,15	2,86
Verbrauch G25-20 mbar (m³/Std)	0,83	0,94	0,94	1,26	1,26	1,66	1,66	2,49	3,32
Verbrauch G30/31-50 mbar (kg/Std)	0,55	0,67	0,67	0,91	0,91	1,10	1,10	1,65	2,20
Option doppelte Leistungsstufe			✓		✓		✓	✓	✓
Anschluss Gaszufuhr	G1/2" (ISO 228-1)								
ELEKTRIK									
Stromversorgung	230 V (+10 % -15 %) – 50Hz, mit Nullleiter								
Leistungsaufnahme* (VA)	19	19	2 x 19	19	2 x 19	19		2 x 19	
ABMESSUNGEN									
Gewicht (kg)	5,8	6,8	7,6	7,4	8,2	8,6	9,4	12,1	15,2
A (mm)	437	399	380	439	419	437	437	437	456
B (mm)	617	415	415	492	492	617	617	617	1160
C (mm)	771	569	569	646	646	771	771	771	1468

EU-Prüfnummer **CE**: 1312 AP 230, 1312 AP 231, 1312 AP 232, 1312 AP 233 und 1312 AP 249
 Stickoxid-Klasse (NOx): 5 (< 50 mg/kWh)

